



Gezonde warmte en een
innovatief design
Redwell combineert het
aangename met
het stijlvolle.

De hoogste kwaliteit
met een eenvoudige
werking. Zorgvuldig
geproduceerd in
Oostenrijk.





- S. 6 WE-Line
- S. 8 Round
- S. 12 Pipewave
- S. 14 Activist
- S. 18 Verwarming met foto
- S. 20 Glas foto verwarming
- S. 22 Emaille-verwarming
- S. 24 Krijtbord verwarmingspaneel
- S. 28 Glazen verwarming
- S. 29 Spiegel verwarming
- S. 32 Staande modellen
- S. 33 Handdoekdroger
- S. 36 Diskus
- S. 37 Panelwave
- S. 40 Technische gegevens



WE-Line


Duidelijke vormen en een tijdloos design. De WE-Line boeit vooral door zijn onopvallendheid. Omwille van de diversiteit in afmetingen, individueel en aanpasbaar. Niet voor niets de bestseller van Redwell.



Round



De organische vorm en tegenhanger van de klassieke WE-lijn overtuigd door de eenvoud van de ronde vorm. Verkrijgbaar in wit, integreert het zich in elk concept.

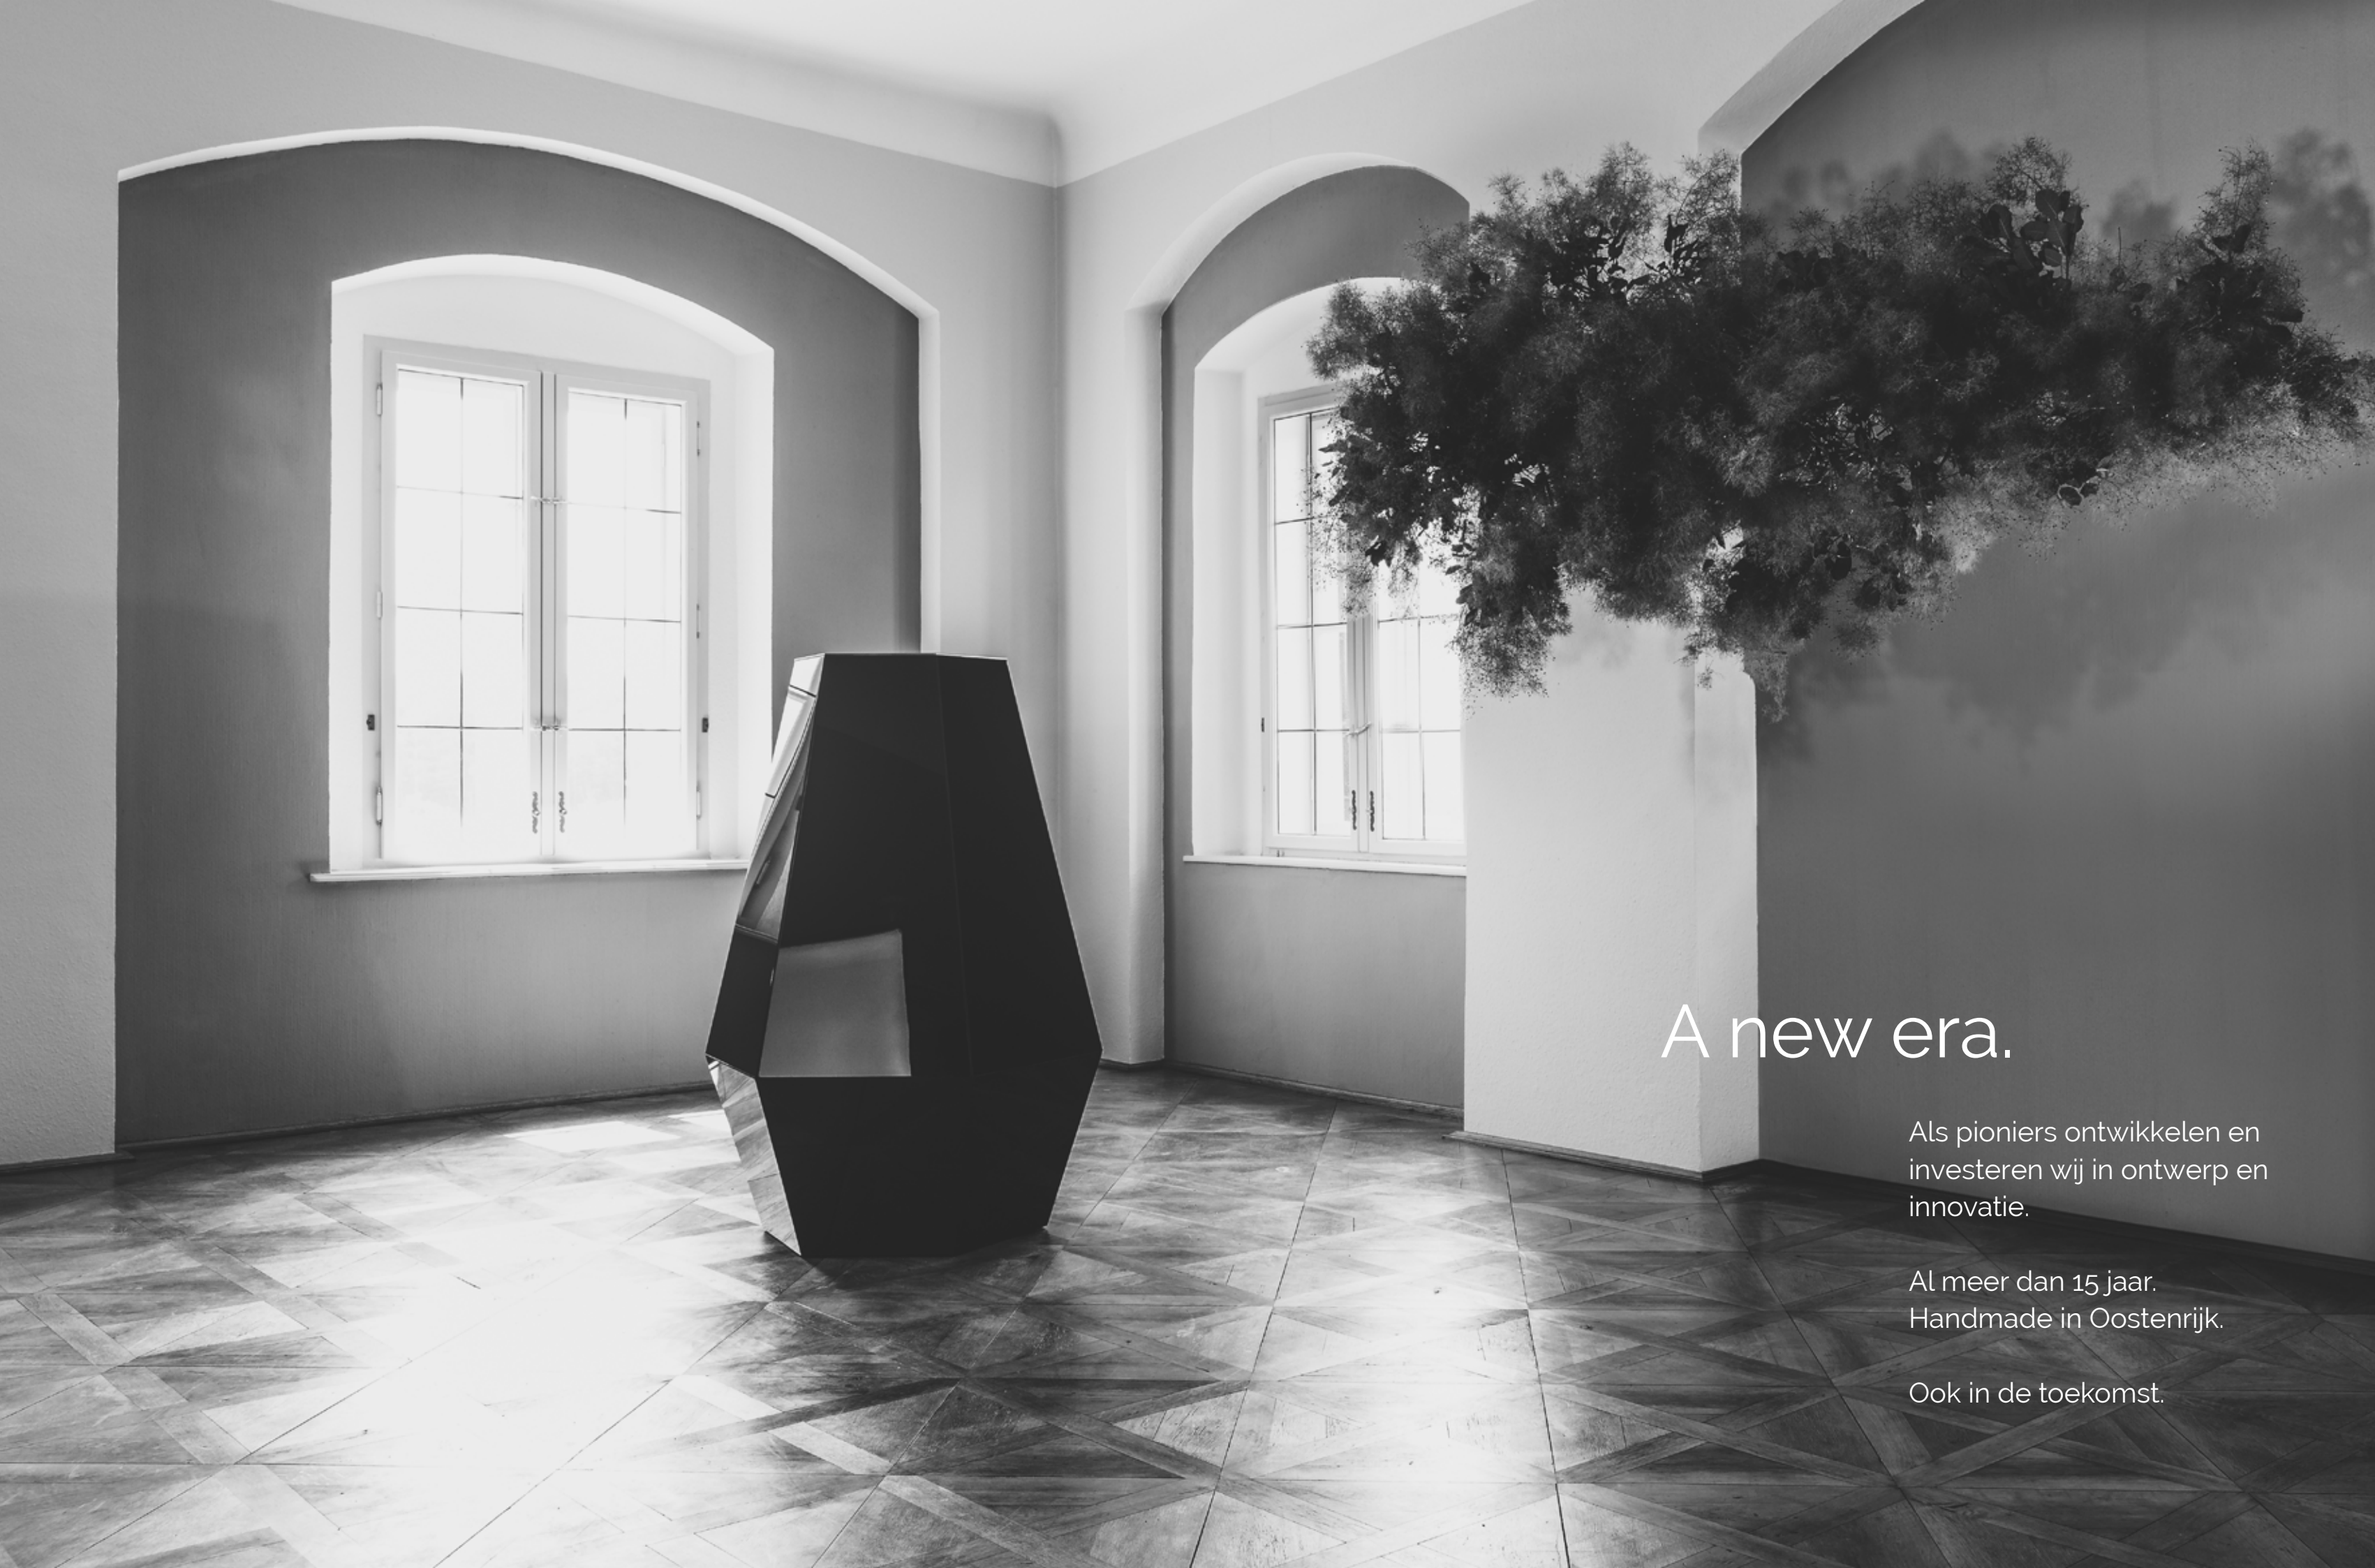

A new era.

Als pioniers ontwikkelen en
investeren wij in ontwerp en
innovatie.

Al meer dan 15 jaar.
Handmade in Oostenrijk.


Ook in de toekomst.

Pipewave



Flexibele gebruiksopties maken van de Pipewave een elegant woonaccessoire. De infrarood verwarmingszuil is geschikt voor plafond- of wandmontage, maar is ook verkrijgbaar als staand model. Geheel naar uw behoeften en wensen.


Activist

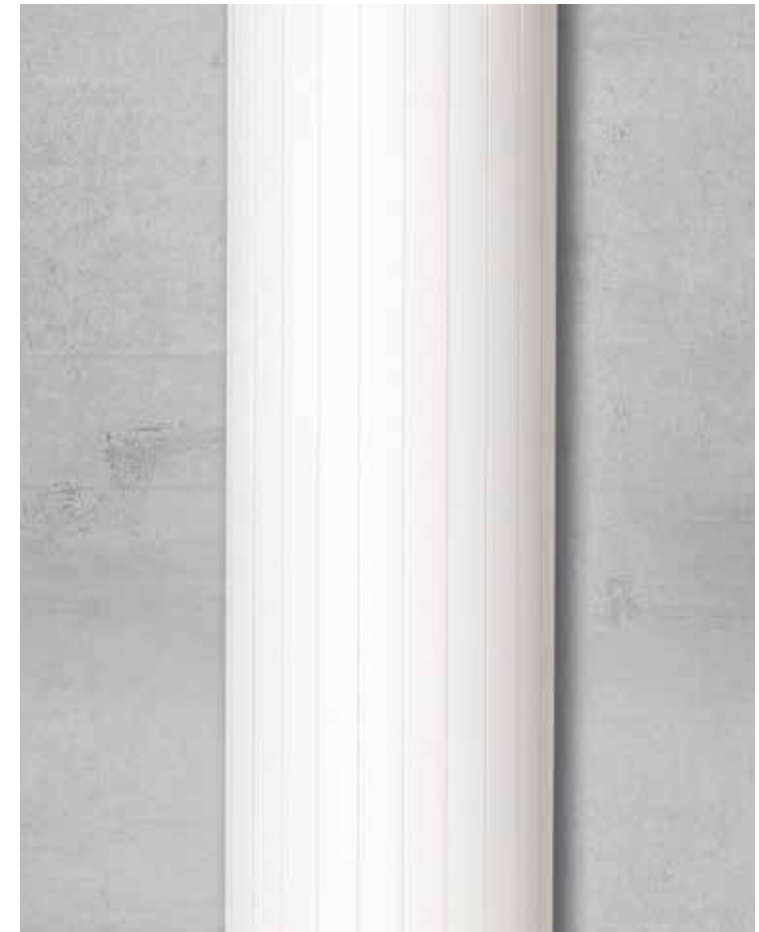

De moderne infraroodzuil "Activist" combineert warmte, licht en design. De elementen die van je huis een echte thuis maken. Ingetogen en elegant, past deze in elke woonruimte en stijl.



De details maken het
design.

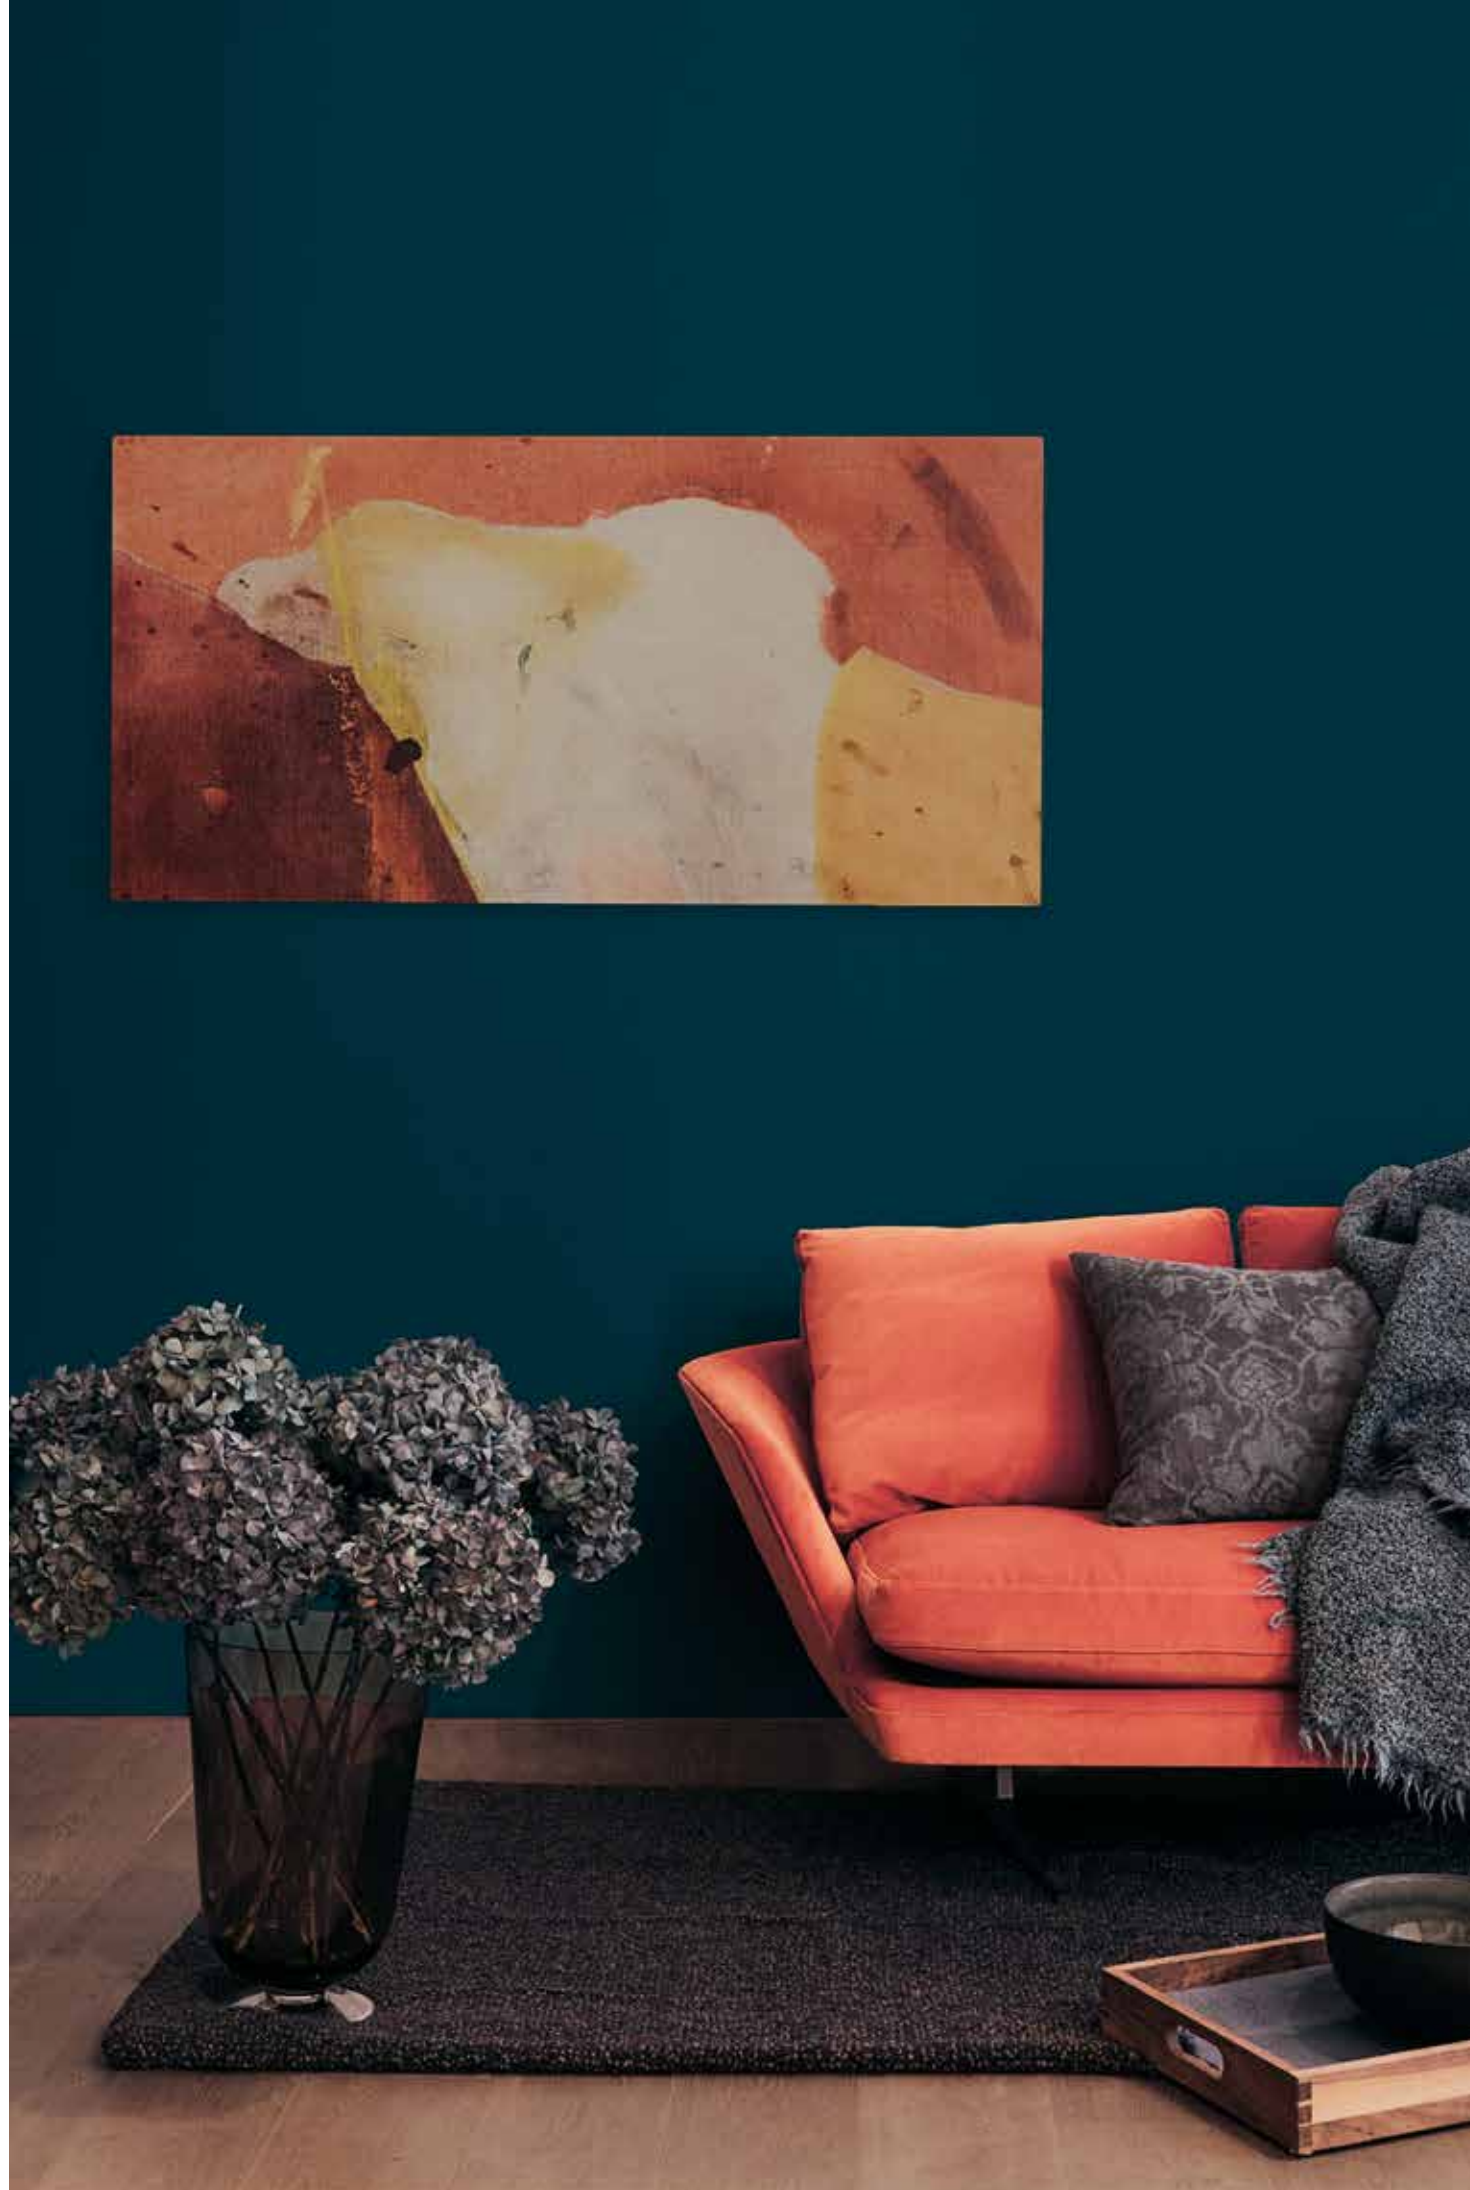

Verwarming met foto



Vanwege de verscheidenheid
aan mogelijkheden kunnen onze
fotoverwarmingen worden aangepast aan
individuele vereisten. Kies een van onze
motieven of laat uw eigen foto's drukken.

Glas foto verwarming



Net als bij de fotoverwarming kunnen hier ook motieven voor individualisering worden geselecteerd. Kies uit onze talrijke motieven of gebruik uw eigen foto. Het moderne glasoppervlak maakt van uw individuele verwarming een echte Highlight.





Emaile- verwarming



Emaile verwarmingen worden gekenmerkt door hun klassiek, wit glanzend en zeer duurzaam oppervlak. Het ontwerp van het verwarmingspaneel wordt nog geboosd door een hoogwaardig aluminium frame.

Krijtbord verwarmingspaneel

De Redwell krijtbordverwarming is ideaal voor op kantoor, in de keuken of in de wachtkamer. Het is beschrijfbaar met krijt of met krijtinkt markers, leg zo uw belangrijkste notities vast en gebruik uw Redwell als praktische planner of geheugensteuntje.





Functionaliteit en schoonheid
verbonden in één product.
Veelzijdigheid kan heel
eenvoudig zijn en daarom net
zo opwindend.

Less is more.

Glazen verwarming

De glas verwarmingen combineren warmte met een buitengewoon en smaakvol design. Verkrijgbaar in zwart of wit, het verwarmingselement zal in ieder geval uw leefruimte opwaarderen.



Spiegel verwarming

Discreet, elegant en niet herkenbaar als verwarming zijn de talrijke toepassingen van de spiegelverwarmingen. Dankzij dit een duidelijke meerwaarde en geschikt in elke ruimte.





Het verschil zit in de lucht.

In tegenstelling tot conventionele verwarmingssystemen verwarmen infraroodpanelen niet alleen de lucht, maar ook de muren. De wanden slaan de warmte veel langer op dan de lucht en geven deze op een aangename manier terug af in de kamer.

Staande modellen

Ons stijlvol en eenvoudig staand model no. 1 kan flexibel in elke woonruimte worden gebruikt. De dubbelzijdige warmtestraling zorgt voor een positionering naar uw wens.



Handdoekdroger



Design naar functie. Als volwaardige verwarming kun je ze bedienen met een kamerthermostaat of handmatig met één druk op de knop als handdoekdroger.



Het zijn de simpele dingen die
je huis en je leven verrijken.
Onze verwarmingen zijn volledig
service- en onderhoudsvrij.

Diskus



Gebouwd voor industriële gebouwen, grote appartementen/ woningen of als echte eyecatcher op kantoor. Het progressieve design en de enorme temperatuurontwikkeling openen vele toepassingsmogelijkheden.

Panelwave




De Redwell Panelwave is speciaal ontworpen voor systeemplafonds met rasterinvoer. Een discrete en ruimtebesparende manier om uw kamers te verwarmen met een feel good warmte.

We geloven in Redwell
en hebben er alle
vertrouwen in.

Daarom geven we 10
jaar garantie op al onze
producten.



Product assortment
2018-2019

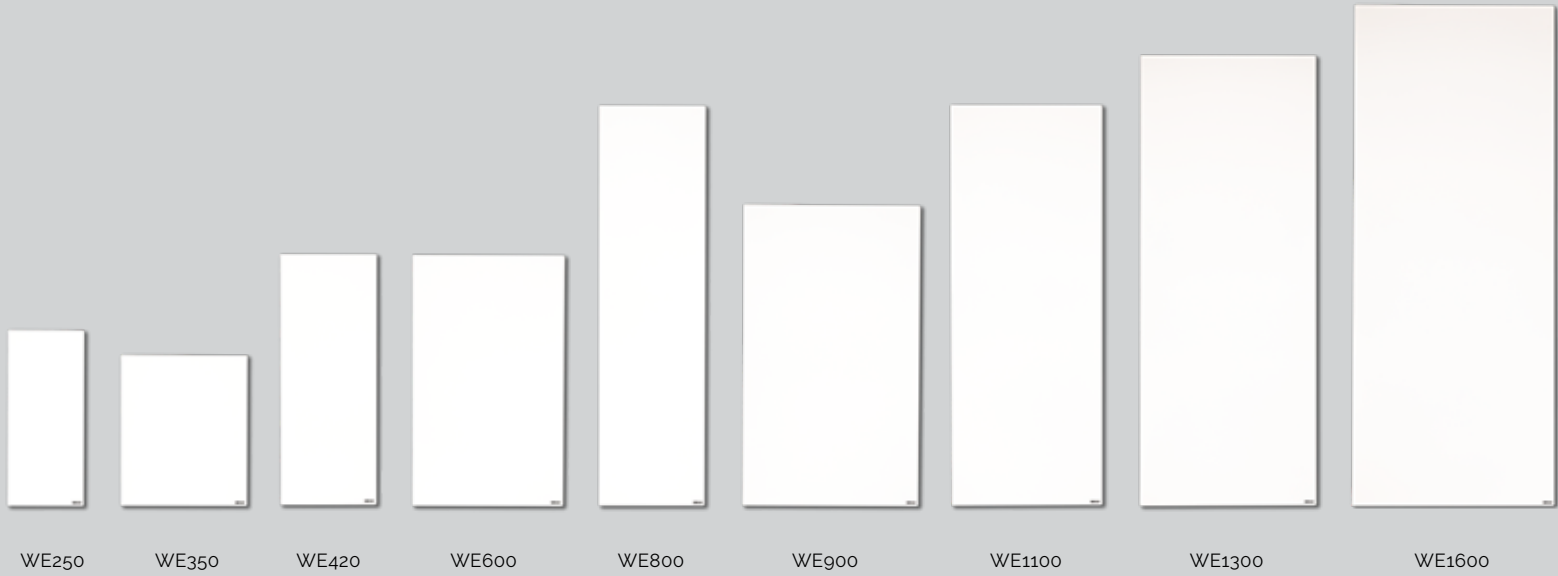


WE-Line

TECHNISCHE GEGEVENS		AFMETINGEN
Oppervlak: Gepoedercoat staal oppervlak, RAL 9016		WE250 706 x 306 x 18 mm
Achterzijde: roestvrij staal		WE350 606 x 506 x 18 mm
Bescherming: IP40 (aansluiting), IP65 (vaste aansluiting)		WE420 1006 x 386 x 18 mm
Montage: wand- en plafondmontage mogelijk		WE600 1006 x 606 x 18 mm
Vermogen: 250-1600 Watt		WE800 1606 x 426 x 18 mm
		WE900 1206 x 706 x 18 mm
		WE1100 1606 x 606 x 18 mm
		WE1300 1806 x 706 x 18 mm
		WE1600 2006 x 806 x 18 mm



Round

TECHNISCHE GEGEVENS		AFMETINGEN
Oppervlak: Gepoedercoat staal oppervlak, RAL 9016		Middleround Ø 710 x 18 mm
Achterzijde: roestvrij staal		Largeround Ø 900 x 18 mm
Bescherming: IP40 (aansluiting), IP65 (vaste aansluiting)		
Montage: wand- en plafondmontage mogelijk		
Vermogen: 400-610 Watt		

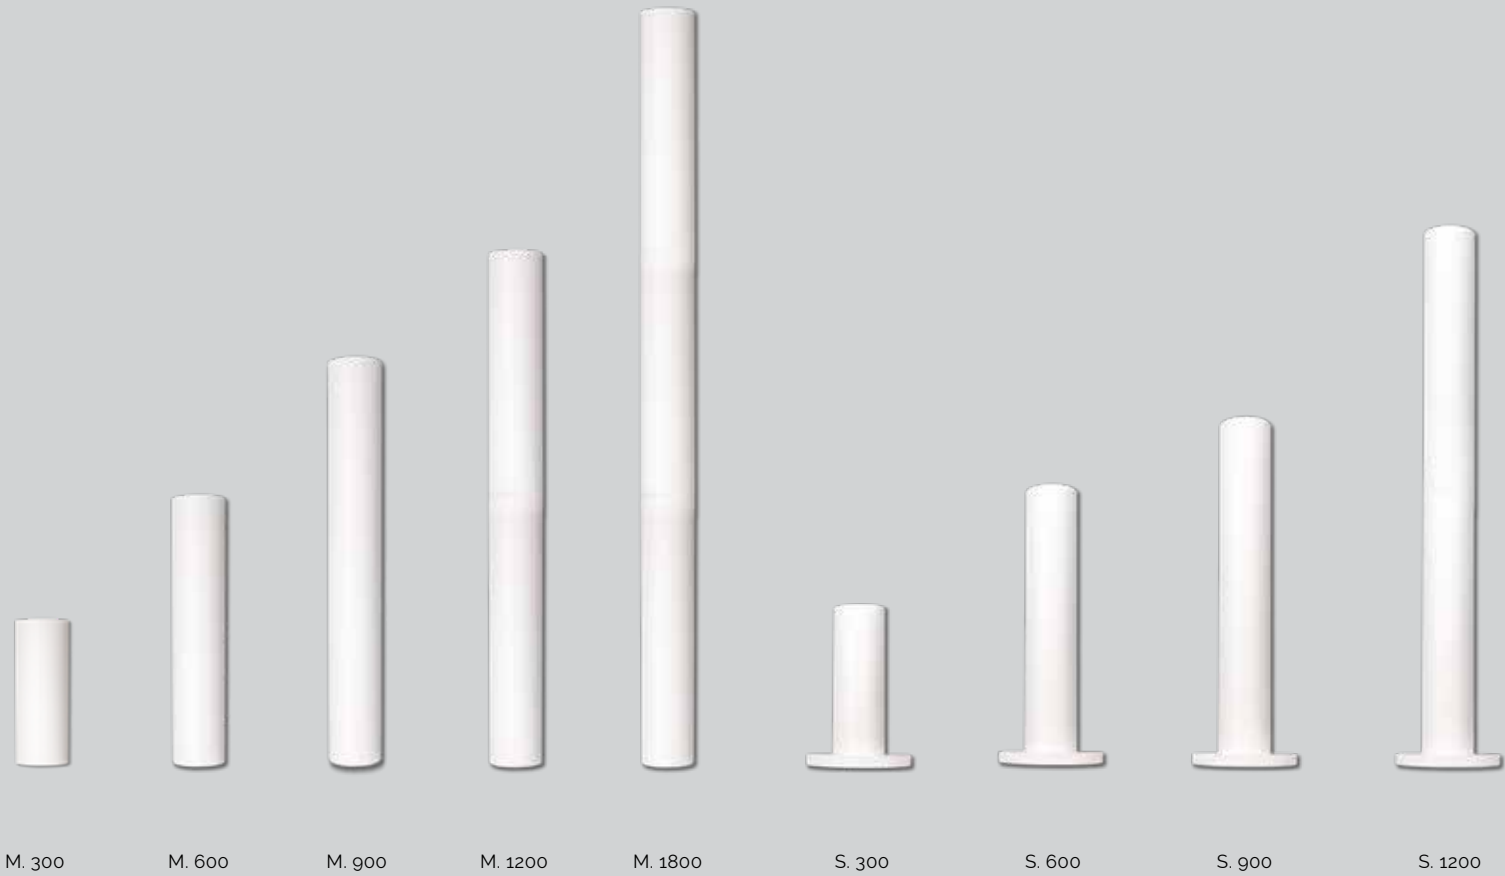

Pipewave

TECHNISCHE GEGEVENS	
Oppervlak: Gepoedercoat aluminium, RAL 9016	
Bescherming: IP40 (aansluiting), IP40 (vaste aansluiting)	
Beschikbare als wand- en plafondmontage of losstaand	
Vermogen: 300-1200 Watt	

AFMETINGEN	
Wand- en plafondmontage	300 Ø 200 x 515 mm
Wand- en plafondmontage	600 Ø 200 x 1015 mm
Wand- en plafondmontage	900 Ø 200 x 1515 mm
Wand- en plafondmontage	1200 Ø 200 x 2015 mm
Wand- en plafondmontage	1800 Ø 200 x 3015 mm
Losstaand 300	Ø 200 x 540 mm
Losstaand 600	Ø 200 x 1040 mm
Losstaand 900	Ø 200 x 1540 mm
Losstaand 1200	Ø 200 x 2040 mm



Activist

TECHNISCHE GEGEVENS	
Oppervlak: buisvormige holle behuizing van gepoedercoat aluminium, voorzien van ventilatie-openingen en LED verlichting. Standaard kleuren: wit of zwart. Afwijkende kleuren beschikbaar tegen meerprijs.	
Bescherming: IP40 (aansluiting), IP40 (vaste aansluiting)	
Montage: plafondmontage	
Vermogen: 300-600 Watt	

AFMETINGEN	
Activist 300	Ø 200 x 515 mm
Activist 600	Ø 200 x 1015 mm



WE250



WE350



WE420



WE600



WE800



G600



G800



G900



G1100



WE900



WE1100



WE1300



WE1600

Verwarming met foto


TECHNISCHE GEGEVENS
Oppervlak: Bedrukt gepoedercoat edelstaal oppervlakte
Achterzijde: roestvrij staal
Bescherming: IP40 (aansluiting), IP65 (vaste aansluiting)
Montage: wand- en plafondmontage mogelijk
Vermogen: 250-1600 Watt

AFMETINGEN	
WE250	706 x 306 x 18 mm
WE350	606 x 506 x 18 mm
WE420	1006 x 386 x 18 mm
WE600	1006 x 606 x 18 mm
WE800	1606 x 426 x 18 mm
WE900	1206 x 706 x 18 mm
WE1100	1606 x 606 x 18 mm
WE1300	1806 x 706 x 18 mm
WE1600	2006 x 806 x 18 mm

Glas foto verwarming

TECHNISCHE GEGEVENS
Oppervlak: gehard veiligheidsglas bedrukt en keramisch gecoat
Achterzijde: roestvrij staal
Bescherming: IP40 (aansluiting), IP65 (vaste aansluiting)
Wandmontage
Vermogen: 630-1100 Watt

AFMETINGEN	
G600	1020 x 620 x 19 mm
G800	1620 x 440 x 19 mm
G900	1220 x 720 x 19 mm
G1100	1620 x 620 x 19 mm



R600
Email-verwarming



R600
Krijtbord
verwarmingspaneel



R900
Email-verwarming



R900
Krijtbord
verwarmingspaneel



R1100
Email-verwarming



R1100
Krijtbord
verwarmingspaneel

Emaille- & Krijtbord verwarmings-paneel

TECHNISCHE GEGEVENS
Oppervlak: Keramische gecoat staal, RAL 9016/ bord, aluminium frame
Achterzijde: roestvrij staal
Bescherming: IP40 (aansluiting), IP40 (vaste aansluiting)
Montage: wand- en plafondmontage mogelijk
Vermogen: 630-1100 Watt

AFMETINGEN	
R600	1006 x 606 x 17 mm
R900	1206 x 706 x 17 mm
R1100	1606 x 606 x 17 mm






Spiegel & Glazen verwarming

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlak: Gehard veiligheidsglas, chroomspiegel/
keramisch gecoat
Achterzijde: roestvrij staal
Bescherming: IP40 (aansluiting), IP65 (vaste
aansluiting)
Wandmontage
Vermogen: 350-1100 Watt

AFMETINGEN

R350	620 x 520 x 19 mm
R600	1020 x 620 x 19 mm
R800	1620 x 440 x 19 mm
R900	1220 x 720 x 19 mm
R1100	1620 x 620 x 19 mm

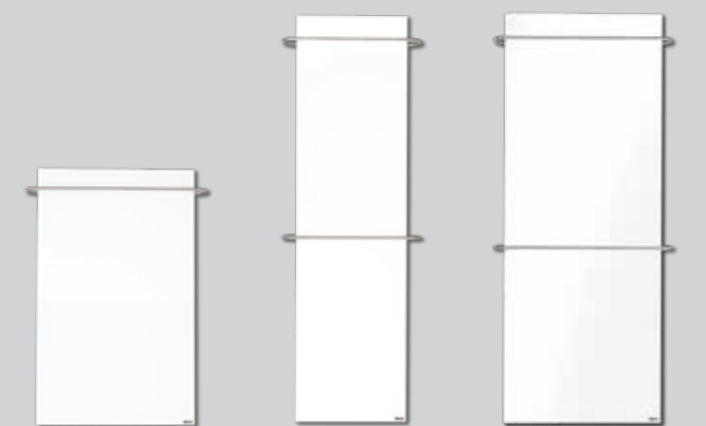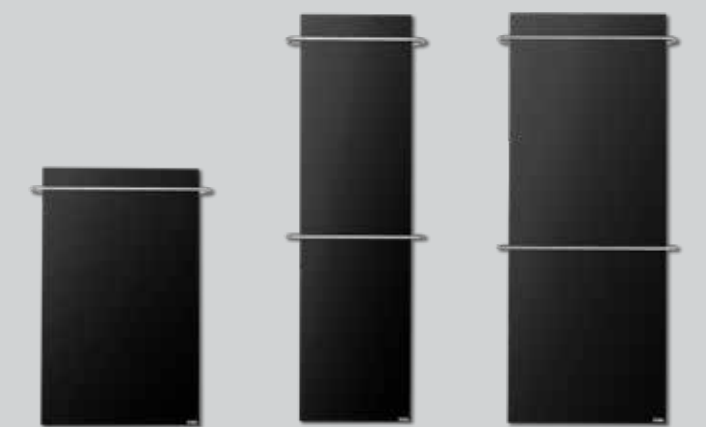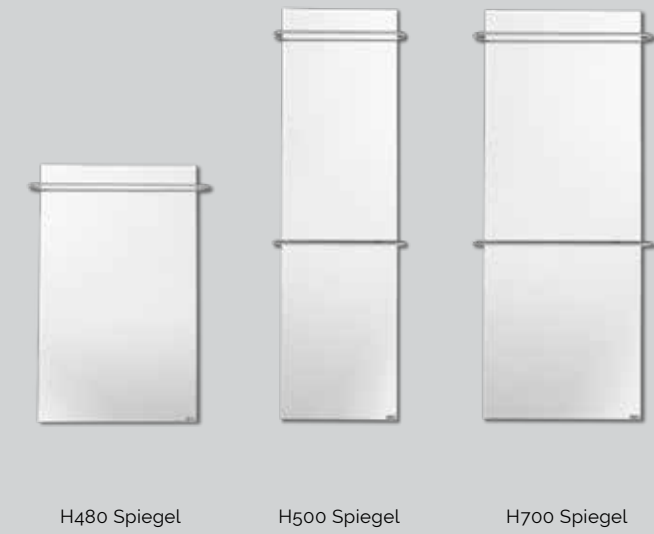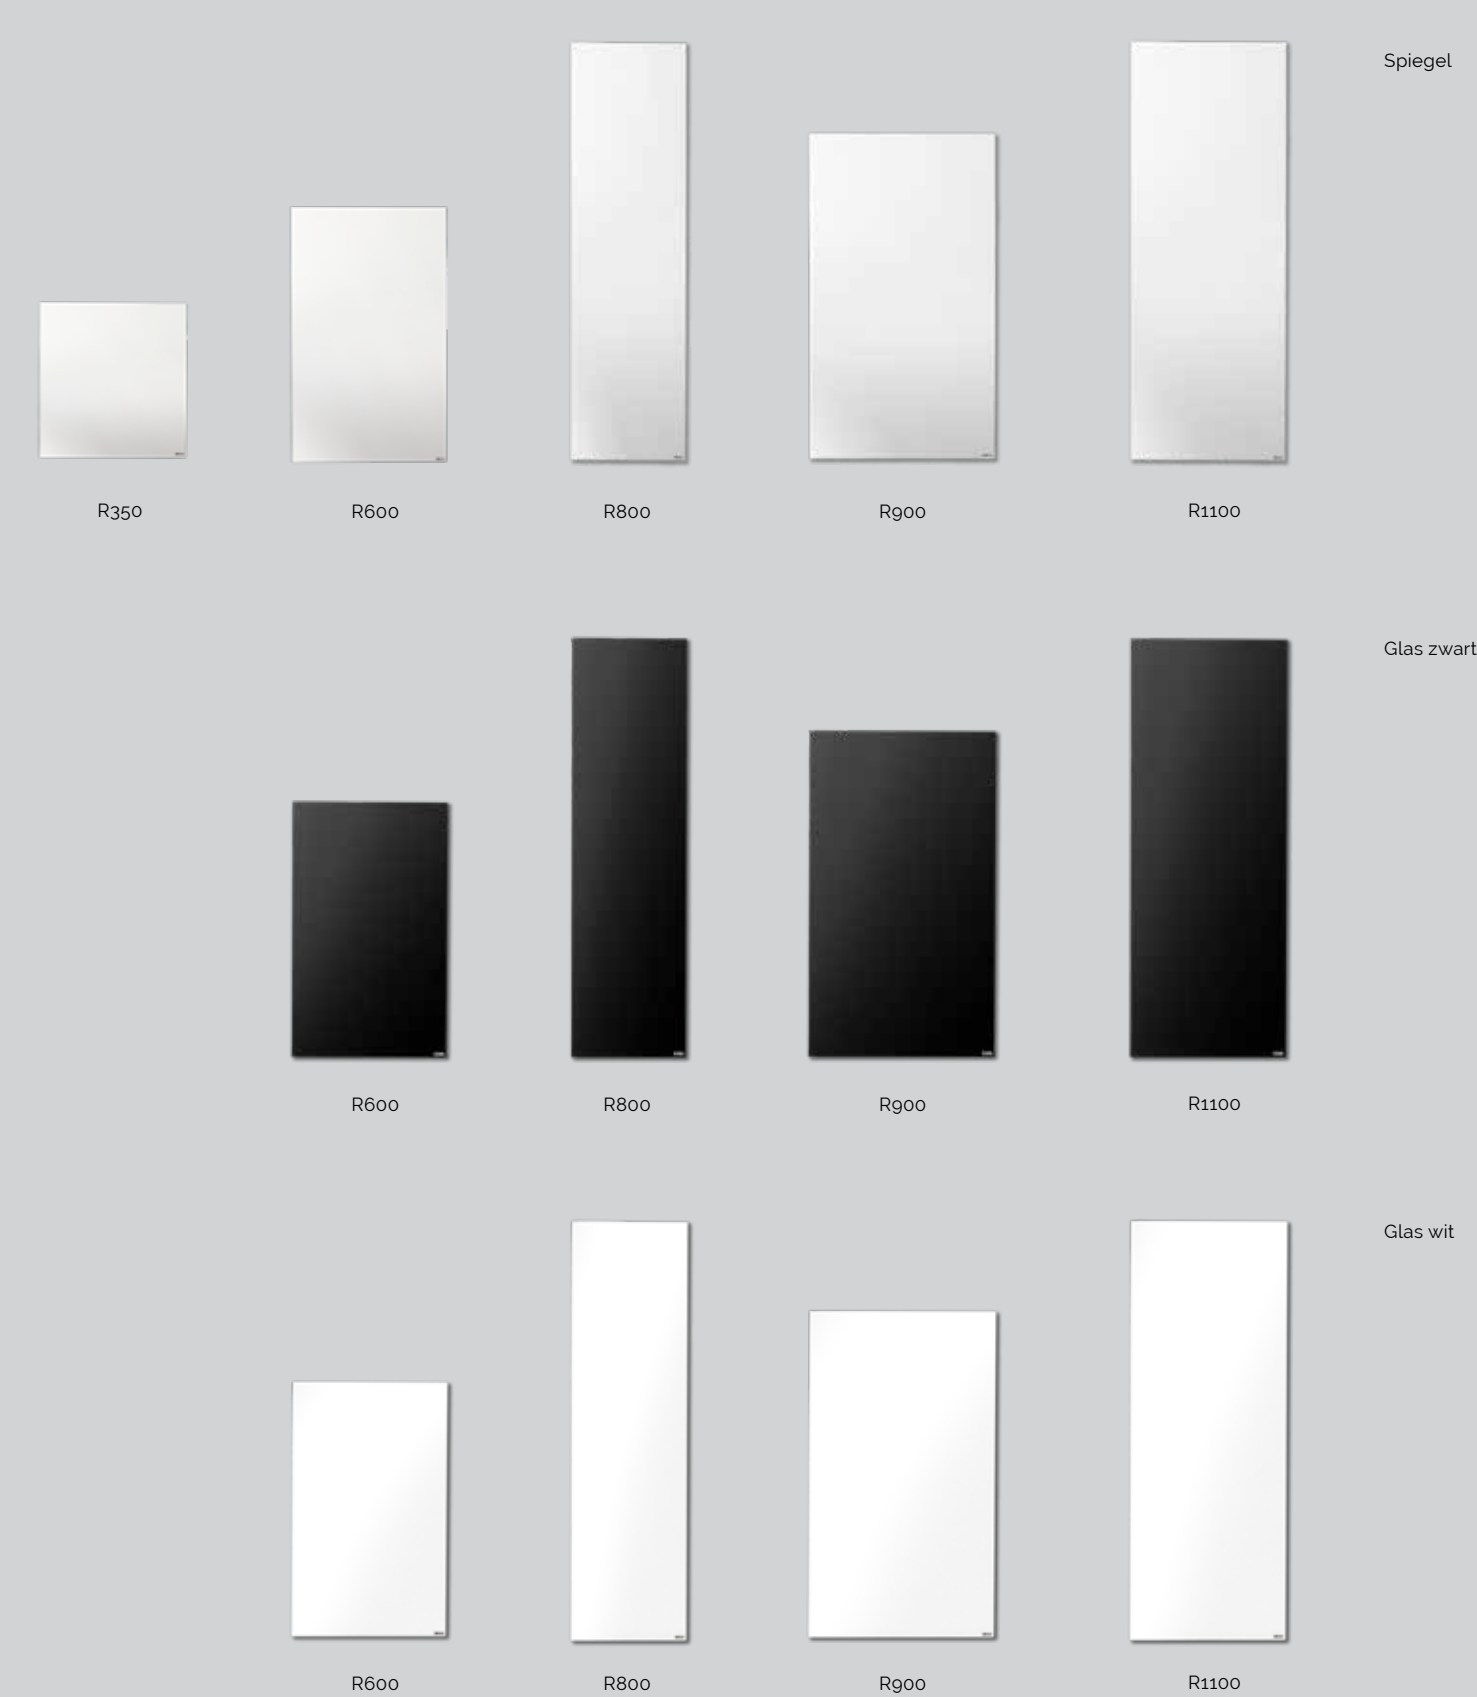

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlak: Gehard veiligheidsglas,
chroomspiegel/keramisch gecoat en
bedrukt
handdoekbeugels van staal
Achterzijde: roestvrij staal
Bescherming: IP54 (vaste aansluiting)
Wandmontage
Vermogen: 480-700 Watt

AFMETINGEN

H480	1020 x 620 x 19 mm
H500	1620 x 440 x 19 mm
H700	1620 x 620 x 19 mm

Handdoekdroger



Redwell Nr. 1



Toebehoor:
DIY-standaard 250/420



Toebehoor:
DIY-standaard 600/900

Staande
modellen

TECHNISCHE GEGEVENS
REDWELL NR. 1
Oppervlak: Keramische gecoat staal,
RAL 9016
Bescherming: IP20 (aansluiting)
Houtsoort: Berk
Vermogen: 400 Watt


AFMETINGEN
Redwell Nr. 1 1060 x 360 x 190 mm
DIY-standaard 250/420 3470 x 260 mm
DIY-standaard 600/900 1000 x 455 mm




Diskus

TECHNISCHE GEGEVENS
Oppervlak: Staal gecoat
Bescherming: IP40 (vaste aansluiting)
Montage: Volgens VDE0100 moeten de
elementen zich op een voor de mensen
onbereikbare hoogte (ca. 3m) gemonteerd
worden.
Vermogen: 1150 Watt

AFMETINGEN
Diskus Ø 800 x 270 mm

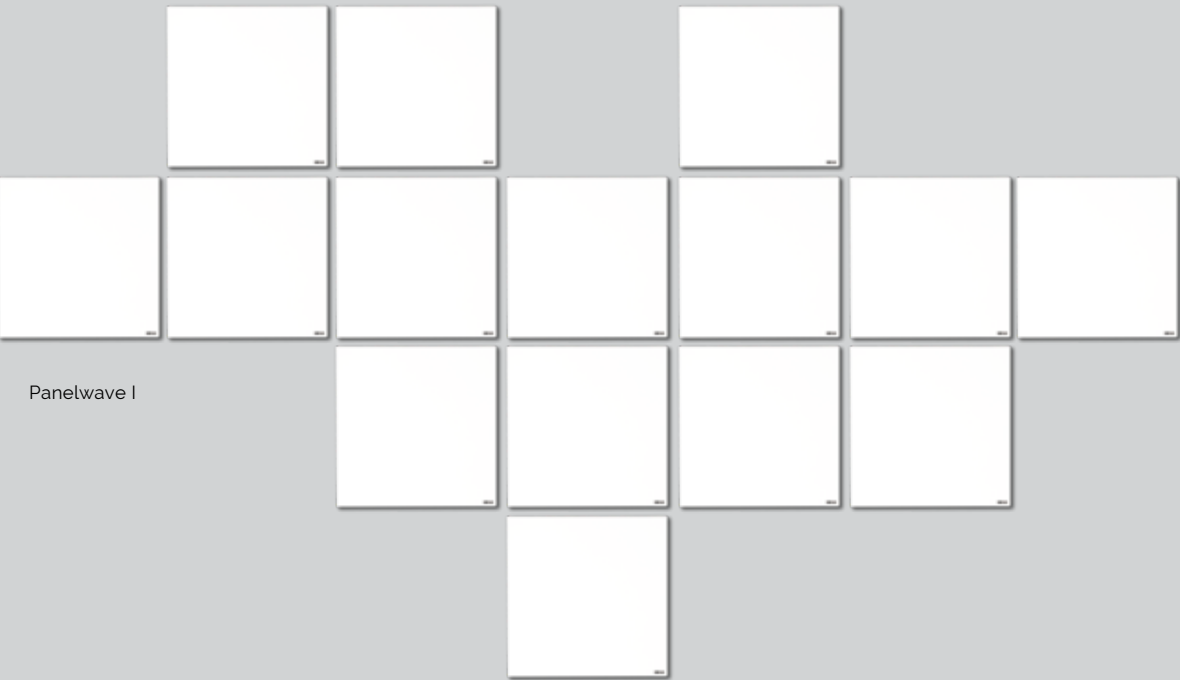

Panelwave I

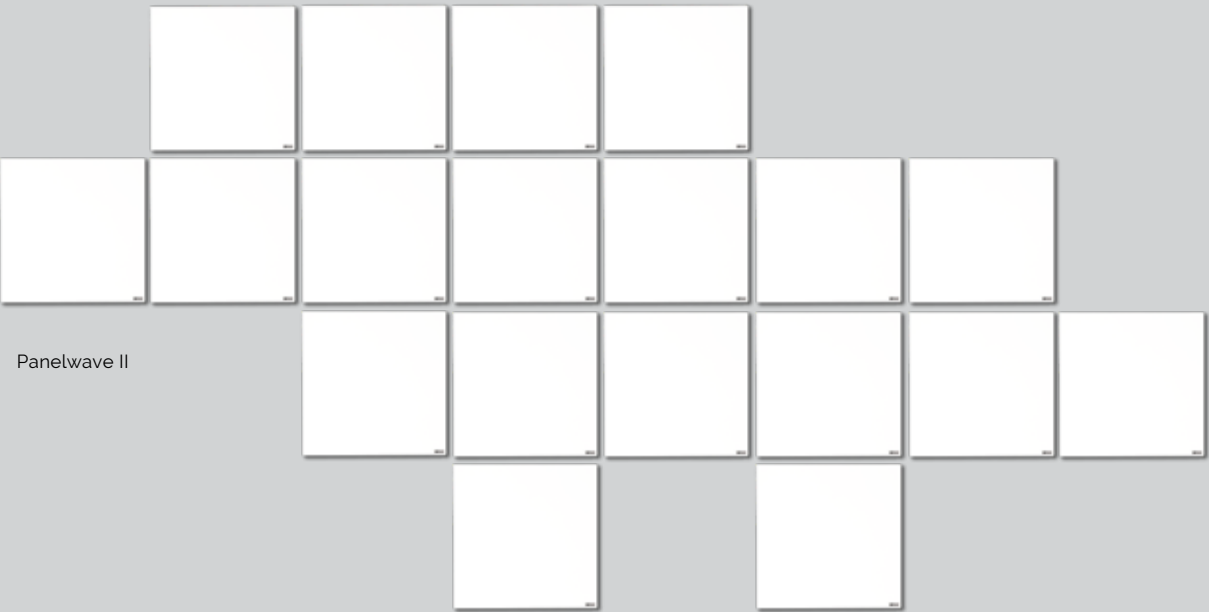


Panelwave II

Panelwave

TECHNISCHE GEGEVENS
Oppervlak: Gepoedercoat staal oppervlak, RAL 9016
Achterzijde: roestvrij staal
Bescherming: IP65 (vaste aansluiting)
Montage: De panelwave verwarming past perfect in het
frame van de systeemplafonds.
Vermogen: 430 Watt

AFMETINGEN
Panelwave I 618 x 618 x 22 mm
Panelwave II 598 x 598 x 22 mm

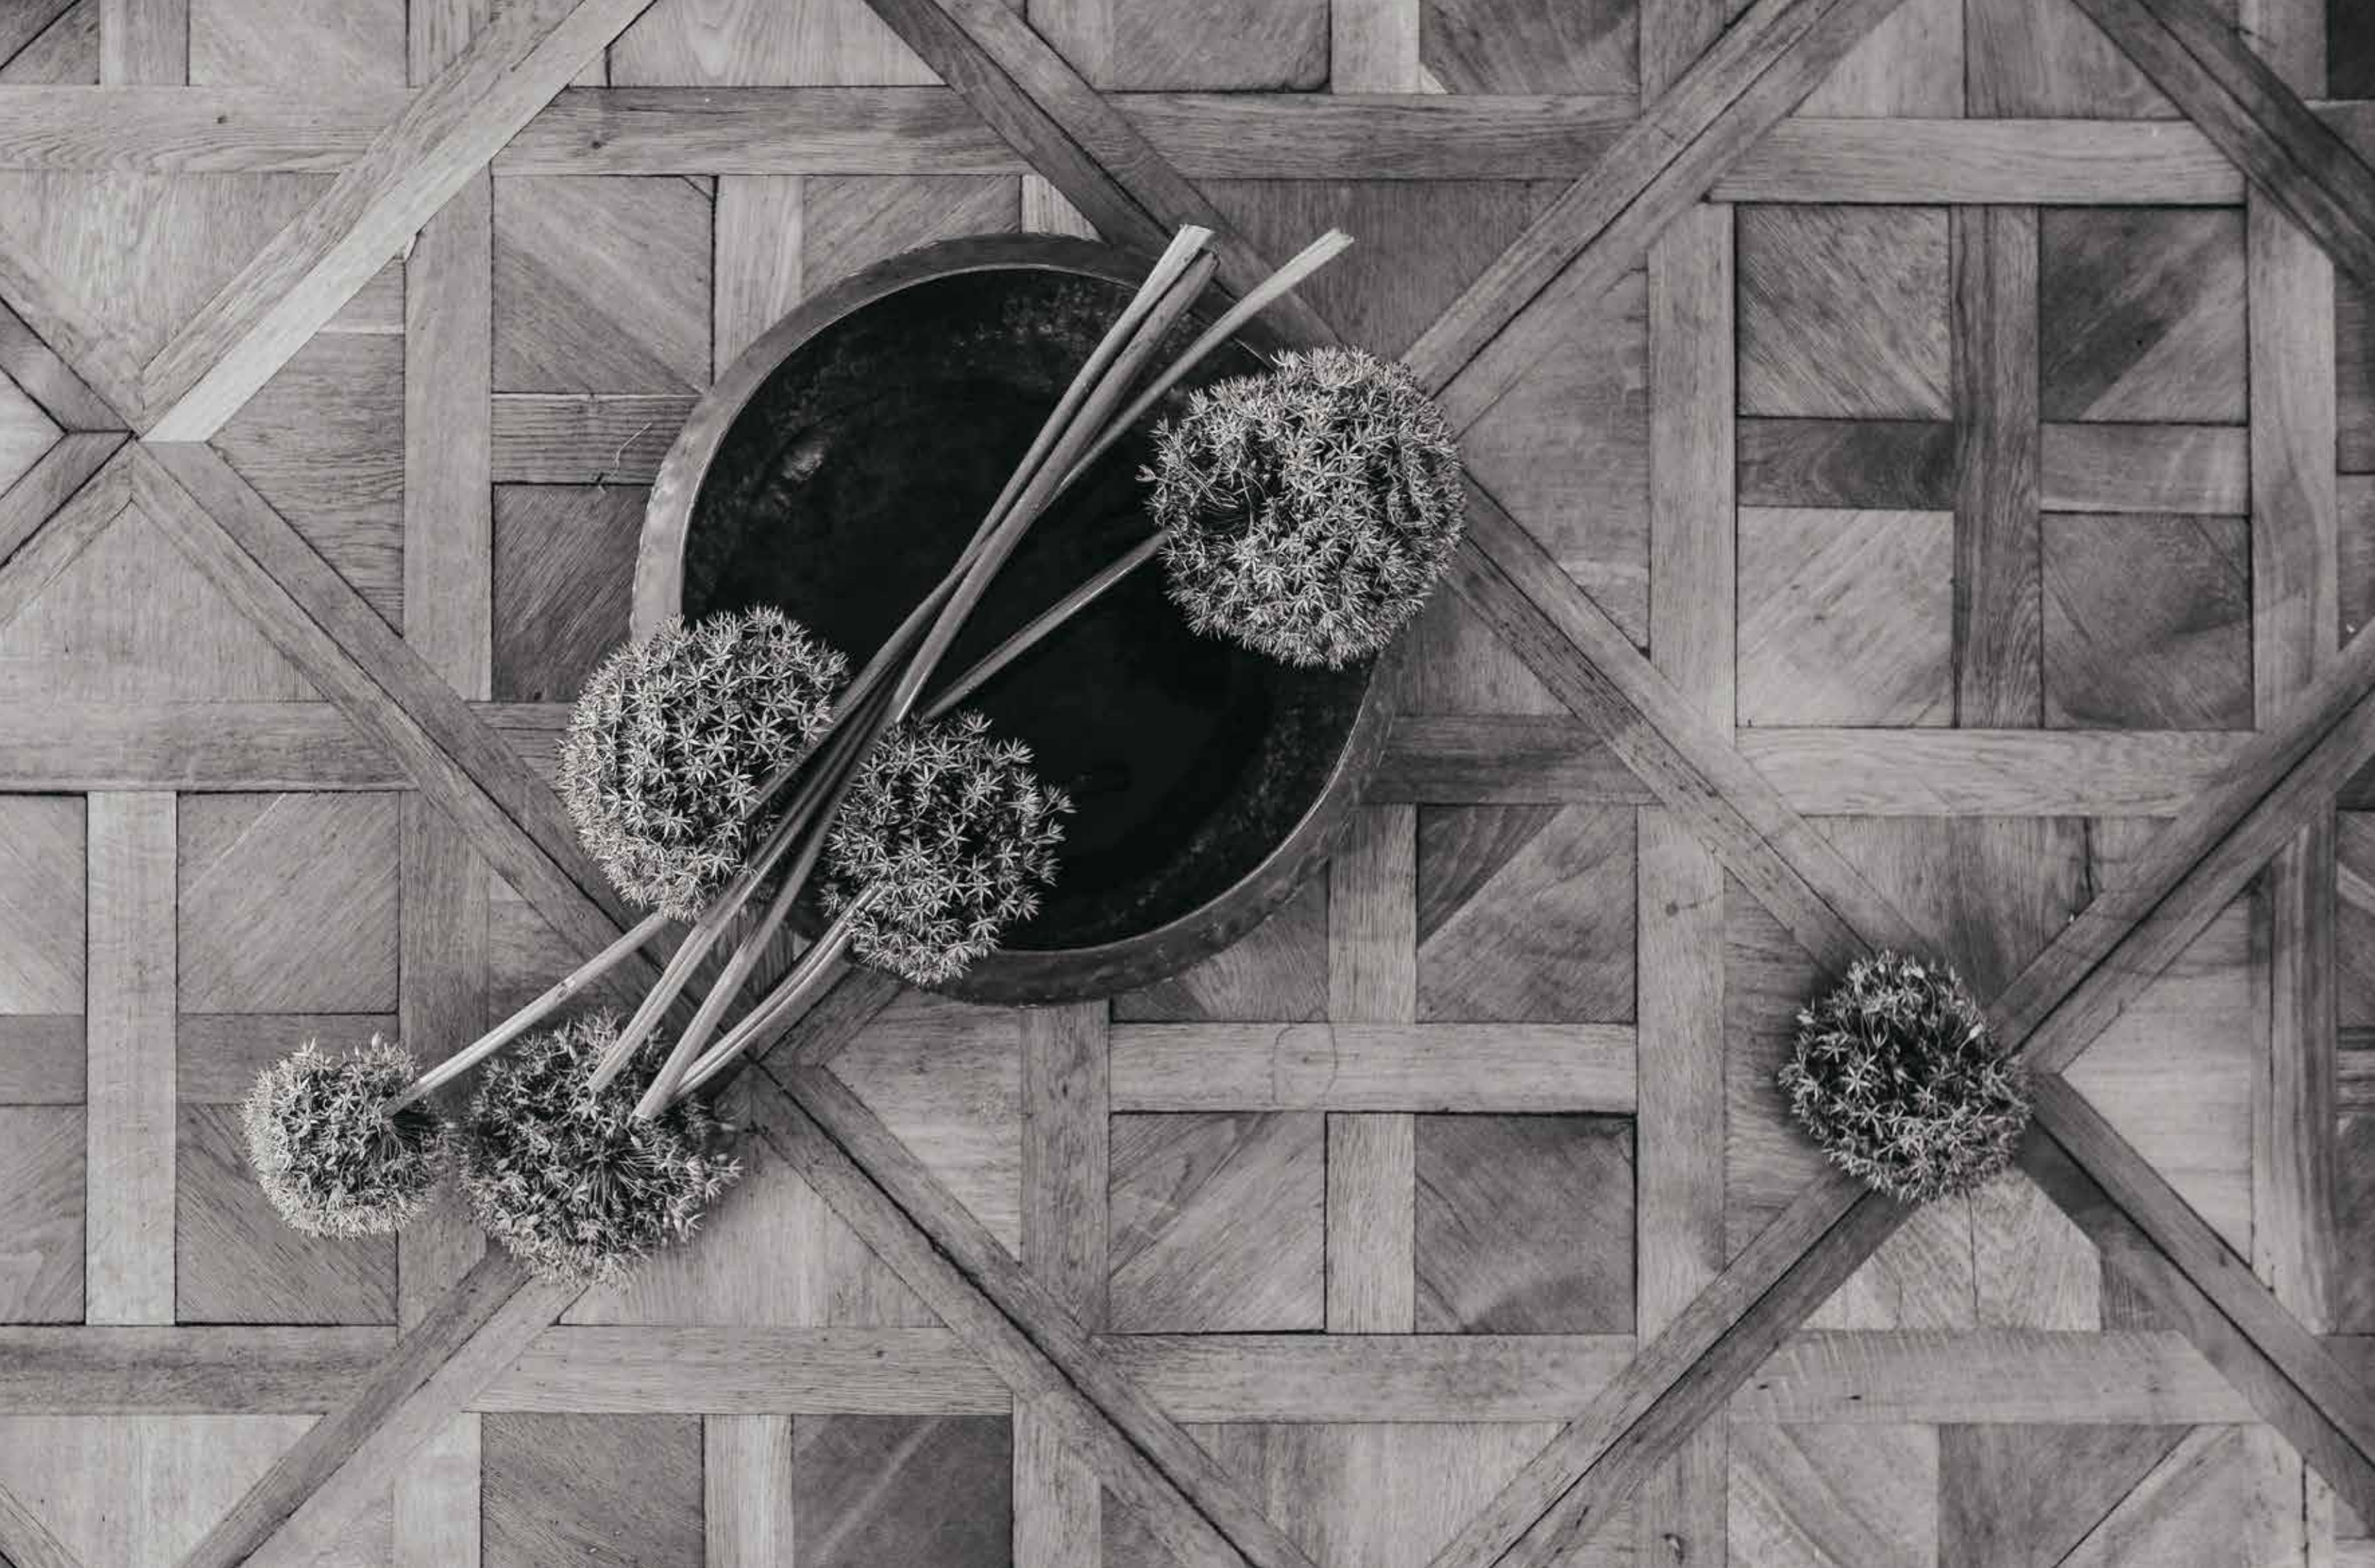



Vanaf September 2018
Onder voorbehoud van wijzigingen, zet- en drukfouten.

Redwell Manufaktur GmbH
1. Gewerbestraße 1
A-7501 Siget in der Wart

Filiaal Hartberg
Am Ökopark 3
A-8230 Hartberg

T: +43 3332 61 105-0
office@redwell.com
www.redwell.com

UID: ATU50251604
Rechtbank Eisenstadt
FN: 199694 v

